


64121

たためるフラットスタンドPro

- ・印刷方法：
- ・名入れサイズ：H000 x W000 mm
- ・印刷色：
- ・印刷位置：図参照
- ※版下原寸サイズ

【注意点】 ■カラーモードは必ず CMYK で作成してください。 ■印刷データは「名入れデザイン」レイヤーに置いてください。 ■原寸サイズでレイアウトし、配置した状態でのサイズを「名入れサイズ」にご記入ください。 ※ベースの材質、またはデザインのベタ面が多い場合、線が細かい場合など調整が必要な場合がございます。 ※細かい文字などは材質の関係上、かすれたりつぶれてしまう場合がございます。 ■印刷位置は名入れ範囲(グレー)内をお願いいたします。 ※上下センター・左右センターのご指示も可能です。 ■入稿データは Adobe Illustrator で作成し、バージョンは CS5 以下で保存してください。 ※文字化け等の問題を防ぐため、文字は必ずアウトライン化してください。 ※保存の際に「PDF 互換ファイルを作成」にチェックをお願いします。 ※入稿いただいたデータに修正が必要な場合は、別途費用が必要となります。 ■画像データをご使用の際は下記条件でご支給ください。 ※1 色印刷の場合は原寸 600dpi のモノクロ 2 階調の画像データをレイアウトしてください。 ※画像は必ず埋め込んだ状態で入稿してください。 ※埋め込んだ元の画像ファイルも添付してください。	■印刷色は下記の条件でご指定ください。 ※ベースの材質、カラーにより仕上がりの印刷色が若干変わる場合がございます。 ○シルク・パッド印刷の場合(回転含む) ※DIC・PANTONE でご指定ください。 ※黒・白・金・銀の場合は、DIC・PANTONE の指定は必要ありません。 ○インクジェット印刷の場合(回転含む) ※色の指定は不要です。 ※ホワイトインクを下地に使用するため下地用データをご支給ください。 （プリントスペースが白の場合は不要です） ※下地用データは K100% で作成し、「下地用データ (K100%)」に置いてください。 ※画像を K100% に変換したデータは使用できません。パスで作成したデータを AI 形式でご支給ください。 データを支給いただけない場合は、別途作成費が必要となります。 ○レーザー彫刻の場合 ※色は指定できず商品の下地の色が反映されます。データは K100% でご支給ください。 ○熱転写の場合 ※色の指定は不要です。
--	--

●プリントスペース／UV インクジェット印刷：36x60mm

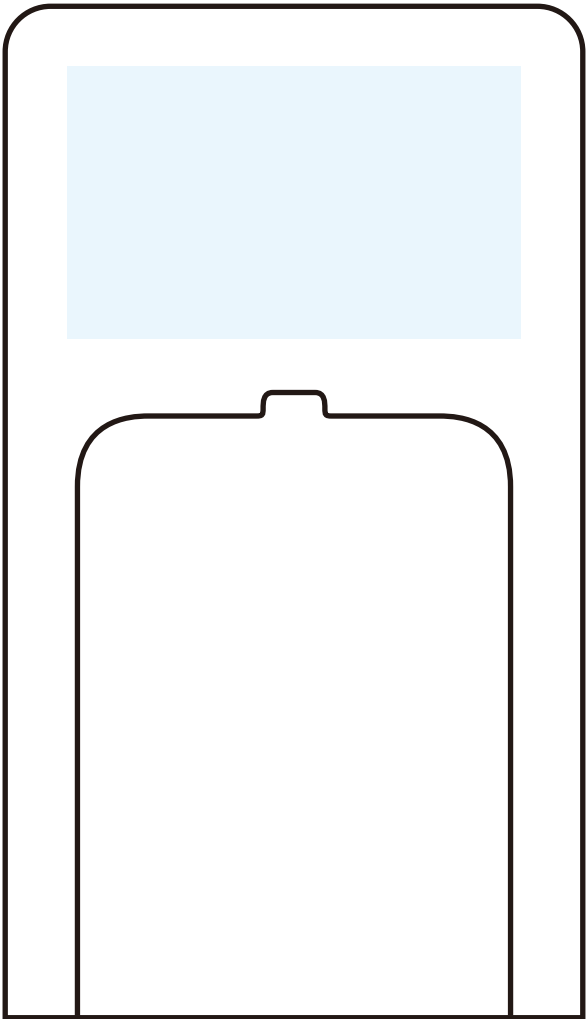

※レイアウトイメージは実寸です